


ROZEN®

RGS-906

INODORO CLASS SUSPENDIDO



DIBUJO TÉCNICO

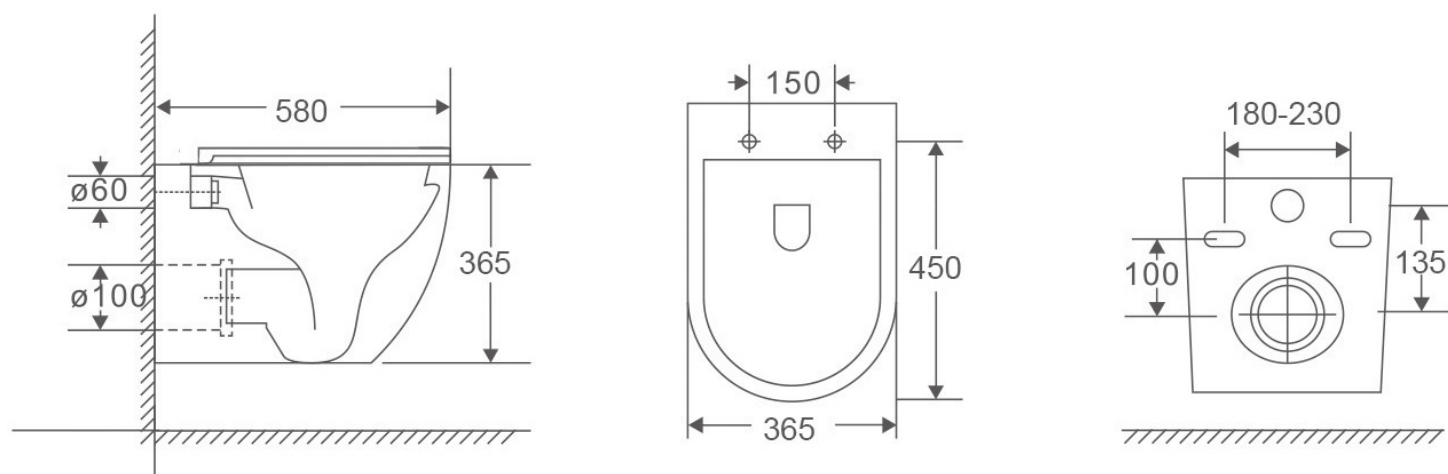

Todos los dibujos técnicos contienen todas las medidas necesarias (mm) las cuales están sometidas a tolerancia. Las medidas exactas deben ser verificadas en la pieza acabada.

RGS-906

INODORO CLASS SUSPENDIDO

INFORMACIÓN TÉCNICA

MATERIAL	Loza vitrificada de cocción a alta temperatura 1260 °C.
TERMINACIÓN	Esmaltada.
COLOR	Blanco.
DISEÑO	Ergonómico.
DESCARGA	Rimless.
DESCARGA INODORO	Posterior a pared - D = 100 mm - P Trap 180 mm.
TAPA DE INODORO	Sistema Slow Down de Caída Amortiguada.
INSTALACIÓN	Suspendido.
CONEXIÓN DE DESCARGA	D = 60 mm.
CERTIFICACIONES	CE (Comunidad Europea) _ WaterMark (AS/NZS)